falmec

VIRGOLA PLUS **Código EAN 8034122369372**

Versão	Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço inoxidável, acabamento com scotch brite
Características	Tampa rotativa de vidro temperado com controlo integrado Abas de proteção para o bordo da unidade de parede
Controlo	Painel de botões tácteis
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Dynamic LED Light Iluminação LED regulável Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de carbono regenerável Carbon.Zeo Microtech (opcional) Filtro metálico para gordura, removível e lavável
Dimensões	60 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	52 cm

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Shuko


MOTOR

Motor	800 m^3/h
Caudal máximo	635 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	13.3 kg
Peso líquido	10.4 kg
Volume	0.13 m3
Dimensões da embalagem	L 705 x H 412 x P 465 mm





falmec

VIRGOLA PLUS **Código EAN 8034122369372**


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.106	Prateleira de vidro 60 cm
KCVJN.01#3	Kit chaminé Virgola-Move H120 Aço inoxidável
KCVJN.00#3	Chaminé telescópica h 185 + h 185 - Virgola/Move
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

falmec

VIRGOLA PLUS **Código EAN 8034122369372**

CAUDAL / PRESSÃO

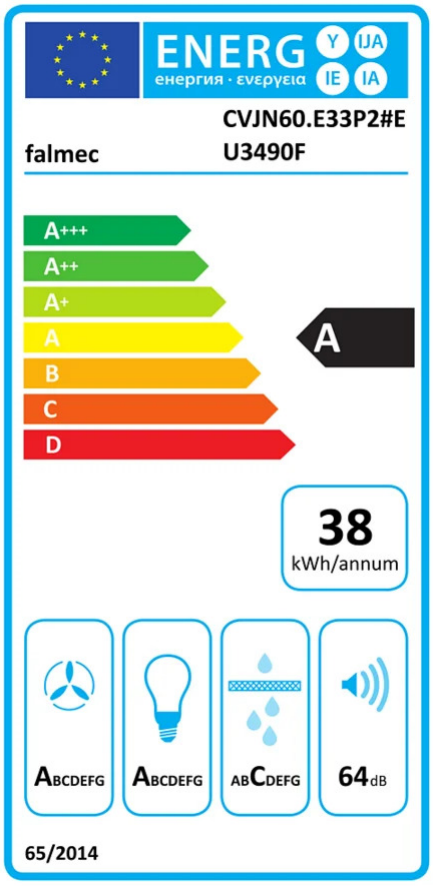

PF		
S	Falmec Lab	
M	Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	38.2	kWh/a
EEC	A	
FDE	33.2	
FDEC	A	
LE	44	
LEC	A	
GFE	84	
GFEC	C	
Qmin	305	m^3 /h
Qmax	530	m^3 /h
Qboost	635	m^3 /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEI	45	
Qbep	388	m^3 /h
Pbep	376	Pa
Qboost	635	m^3 /h
Wbep	122	W
WL	3.5	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 07/11/2025