Serie 8, Exaustor integrável, 70 cm, Preto
DLN78PC60



O exaustor integrável: oferece flexibilidade no planeamento da sua cozinha – instale-o num armário na parede ou numa chaminé de tijolos por cima de uma ilha de cozinha.

- **Motor SilentPowerDrive**: equilíbrio perfeito entre potência e funcionamento silencioso.
- **Integração perfeita**: encastre plano à superfície que deixa o exaustor quase invisível nos armários.
- **Filtro de odor Clean Air Plus**: filtra uma grande quantidade de todos os odores de cozinha e pólen do ar.
- **Saturação do filtro de gordura**: lembretes automáticos para limpar os filtros de gordura metálicos.
- **Controlo por botões de pressão**: manuseie facilmente o exaustor com botões de pressão reais.

Acessórios opcionais

DHZ5605	Mód. rec. standard
DWZ1IT1D1	Mód. rec. regenerável externo
DWZ1IX1C6	Mód. rec. CleanAirPlus externo

Technical data

Tipologia: ..... Exaustor de integrar
Comprimento do cabo de ligação: .....150 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): .....345 x 676.0 x 264 mm
Altura do produto: .....345 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....500 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 11.1 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....590 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: ..... 760 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 560 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 800 m³/h
Fluxo de ar máximo: .....590 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: .....61 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: ..... 150 mm
Material do filtro de gordura: ..... Alumínio lavável
Código EAN: 4242005475650
Potência de ligação: .....172 W
Proteção por fusível: .....3 A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 60; 50 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação encastrada no móvel

4 242005 475650

Serie 8, Exaustor integrável, 70 cm, Preto
DLN78PC60

O exaustor integrável: oferece flexibilidade no planeamento da sua cozinha – instale-o num armário na parede ou numa chaminé de tijolos por cima de uma ilha de cozinha.

Design:
- Exaustor integrável
- Para instalar num móvel de cozinha
- Instalação nivelada à face para uma integração perfeita no armário de parede
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Estão disponíveis vários módulos de recirculação de ar como acessórios opcionais

Funções:
- 2 x foco LED 1W com 2 valor fixos de temperatura da cor disponíveis
- Função Softlight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função Dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação de 300 lux
- Motor SilentPowerDrive
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Controlo Teclas com LED
- Indicação do grau de saturação do filtro de gorduras
- Funcionamento com desligar automático
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min

Conforto na limpeza:
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza

Performance em modo saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 255 m3/h; nível de ruído 41 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 385 m3/h; nível de ruído 51 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 590 m3/h; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 800 m3/h; nível de ruído 69 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*


Performance em modo recirculação:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 180 m3/h; nível de ruído 56 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extraçãoe 250 m3/h; nível de ruído 62 db(A) re1pW)
- Nível 3: capacidade de extração 350 m3/h ; nível de ruído 70 db(A) re1pW)
- Nível intensívo 1: capacidade de extração 440 m3/h; nível de ruído 75 db (A) re1pW)
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air plus, instalação sem conduta (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 240 m3/h ; nível de ruído 49 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 365 m3/h ; nível de ruído 62 db(A) re1pW)
- Nível 3: capacidade de extração 560 m3/h ; nível de ruído 68 dbA) re1pW)
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 760 m3/h ; nível de ruído 74 db (A) re1pW)

Informações técnicas e Sustentabilidade:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 172 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Disponível filtro de odores regenerável com 10 anos de duração


Informações de planeamento e instalação:
- Medidas do aparelho (AxLxP): 345 x 700 x 282 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 345-345 x 700 x 282 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 345 x 676 x 264 mm
- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm

Serie 8, Exaustor integrável, 70 cm, Preto
DLN78PC60


Medidas em mm

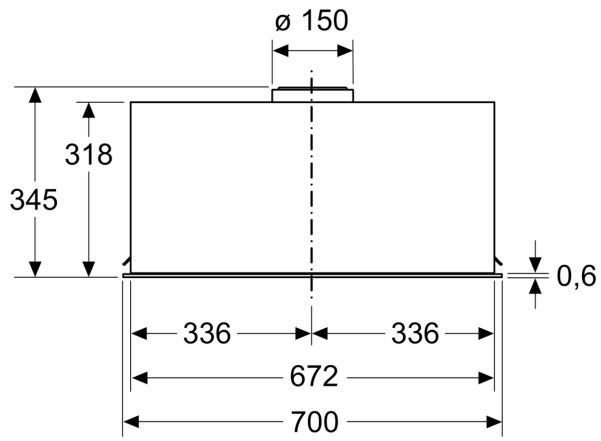


Medidas em mm

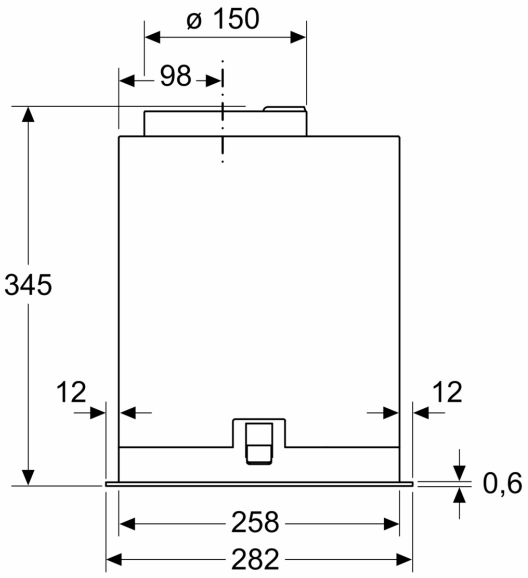

Medidas em mm

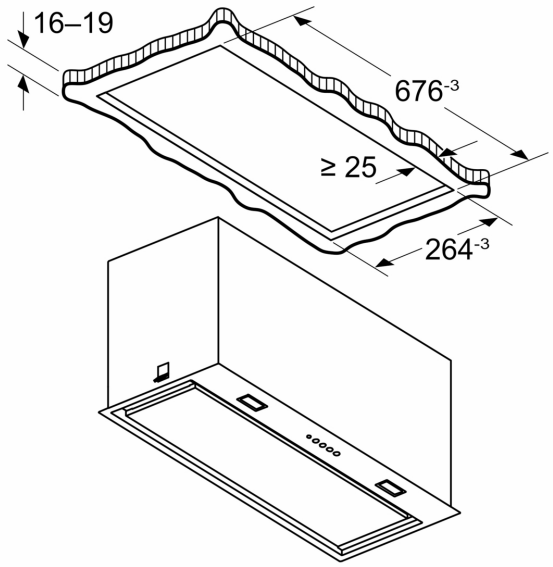

Medidas em mm

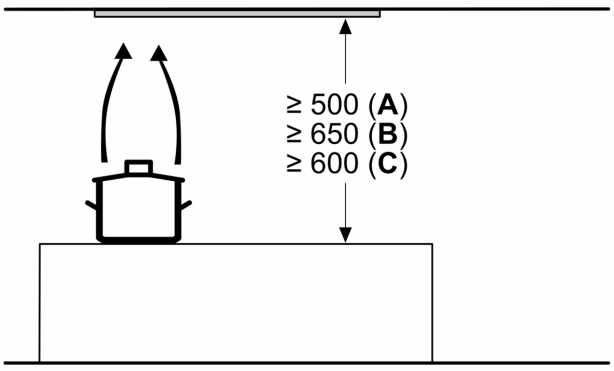

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia