Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, Porta com dobradiça fixa KUL22VFD0







1 x Cuvete para cubos de gelo

KFZ10AX0 :
KSZGGM00 :
KUZ20SX0 Acessórios máquinas lavar loiça

Frigorífico de encastrar debaixo de bancada com compartimento de congelação de 4 estrelas e alarme de porta. Sem preocupações quando o espaço é limitado.

- **Função Super Cooling**: refrigera mais rapidamente novos alimentos e protege os existentes.

Classe de eficiência energética:	D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	119 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	17 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	93 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Encastre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	820 mm
Largura:	598 mm
Profundidade do produto:	548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	820 x 600 x 550 mm
Peso líquido:	30.8 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Não
Código EAN:	4242005389629
Marca:	Bosch
Nome do produto / Código comercial:	KUL22VFD0
Categoria do produto:	Geladeira gabinete
Sistema de descongelação:	Não
Tipo de instalação:	Integrável
Acessórios incluídos:	1 x Cuvete para cubos de gelo

4 242005 389629

Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, Porta com dobradiça fixa KUL22VFD0

Frigorífico de encastrar debaixo de bancada com compartimento de congelação de 4 estrelas e alarme de porta. Sem preocupações quando o espaço é limitado.

CONSUMO / CAPACIDADE
- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 110 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 119 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Modo Eco
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Compartimento interior de limpeza fácil

FRIGORÍFICO
- Volume líquido do frigorifico: 93 litros
- 2 prateleiras de vidro de segurança
- 2 prateleiras na porta
- Suporte extra para garrafas
- Compartimento de conservação na base

CONSERVAÇÃO
- Compartimento de conservação na base

CONGELADOR
- 1 gaveta de abertura basculante
- Volume líquido do congelador: 17 litros
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Super congelação
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 3 kg
- Compartimento de congelação

INFORMAÇÃO TÉCNICA
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Mont.sob banc./Mont.interm.tot.integráv
- Entrada e saída de ar na base do aparelho. Dispensa corte na bancada.
- Comprimento do cabo de alimentação:230 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

MEDIDAS
- Nicho (A x L x P): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 82 x 59.8 x 54.8 cm


ACESSÓRIOS
- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

Notas:
- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Informação geral

Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, Porta com dobradiça fixa
KUL22VFD0


Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Medidas em mm

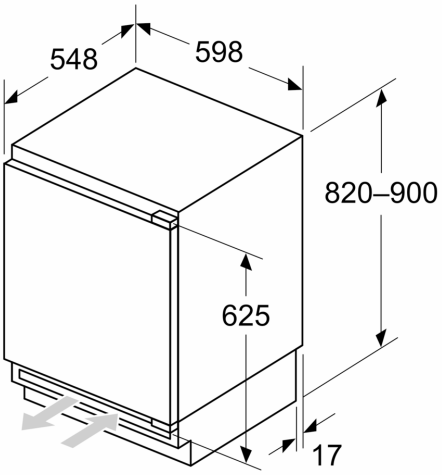

Medidas em mm




A: Altura da base

B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espaço para ligação elétrica junto ao aparelho no lado esquerdo ou direito

Medidas em mm

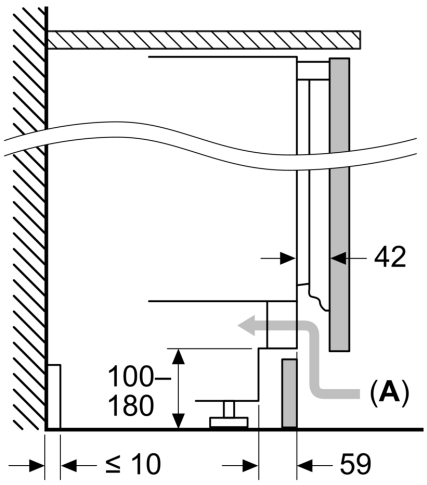

A: Abertura p/admissão ar ≥ 200 cm²

Peso máximo admissível das frentes da unidade

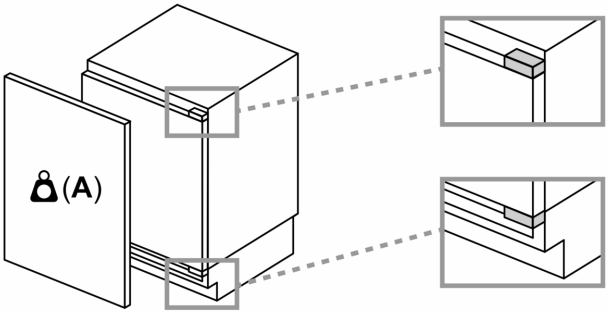

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

A: Peso ≤ 12 kg