Serie 6, Placa de indução, 80 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura
PIE875HC1E



A placa DirectSelect com PerfectFry Plus: um controlo direto e simples com um sensor da temperatura que evita alimentos queimados.

- **DirectSelect**: seleção fácil da zona de confeção, do nível de potência e de outras funções.
- **Zona de 28 cm**: para recipiente pequenos e grandes.
- **PerfectFry Plus**: fritos e grelhados sempre no ponto.
- **Botão Favoritos**: personalize a sua placa com Home Connect.
- **Home Connect**: eletrodomésticos com conetividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.

HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ390090 Wok (placas de indução), HEZ390210 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390230 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390250 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ394301 Friso de união (Comfort Design), HEZ9CF240 Frigideira antiaderente, 24cm Ø, HEZ9CF280 Frigideira antiaderente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HEZ9FE280 Frigideira, Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Conjunto de panelas, HEZ9SE040 Conjunto de panelas, 4 peças, HEZ9SE060 Conjunto de panelas, 6 peças

Produto: .....Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção: .....Encastre
Fonte de energia: ..... Eletricidade
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 4
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...51 x 750-780 x 490-500 mm
Largura: .....816 mm
Dimensões do produto: .....51x816x527 mm
Dimensões do produto embalado: ..... 126 x 953 x 608 mm
Peso líquido: ..... 12.3 kg
Peso bruto: .....15.9 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície da placa: .....Vidro
Cor da superficie: .....Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de ligação: .....110.0 cm
Código EAN: 4242005361502
Voltagem: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242005 361502

Serie 6, Placa de indução, 80 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura
PIE875HC1E

A placa DirectSelect com PerfectFry Plus: um controlo direto e simples com um sensor da temperatura que evita alimentos queimados.

- 80 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 280 mm, 3 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)

Conforto

- DirectSelect+: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- Botão Favoritos
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função Pan Boost através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- PerfectFry Plus (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- Home Connect (controlo remoto através da app): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Smart Hood Automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

Design

- Comfort Design

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 816 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

Serie 6, Placa de indução, 80 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura
PIE875HC1E

Medidas em mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm


Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

Medidas em mm

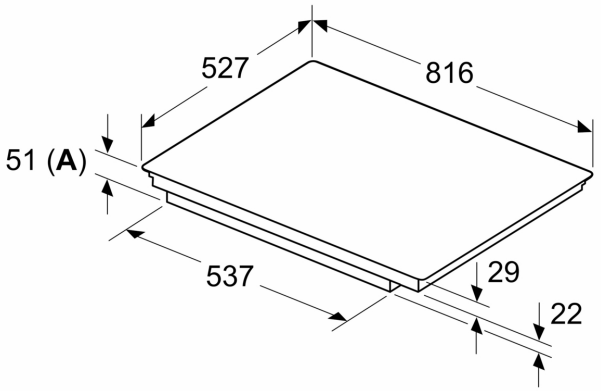


A: Profundidade de encaixe

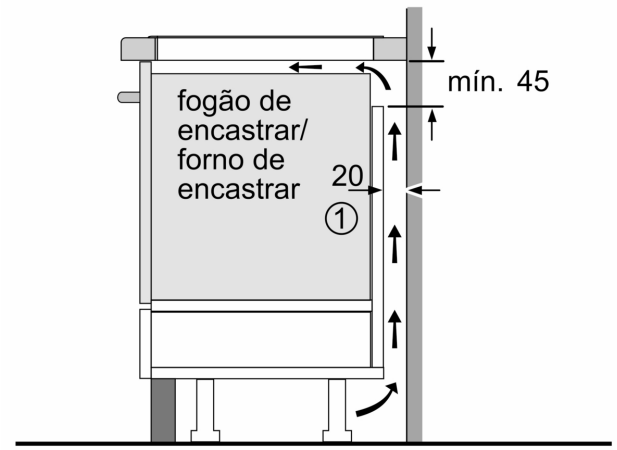


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

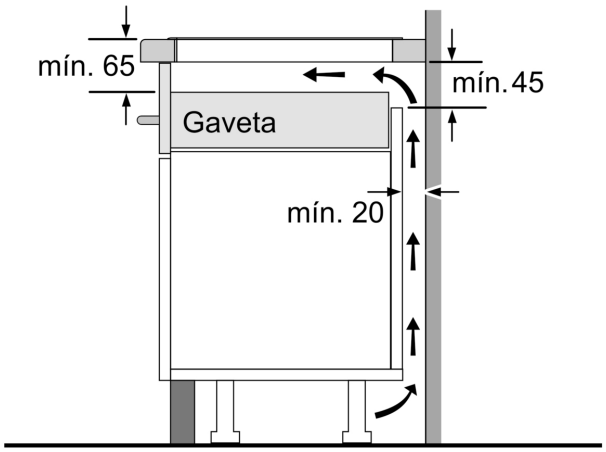

Medidas em mm

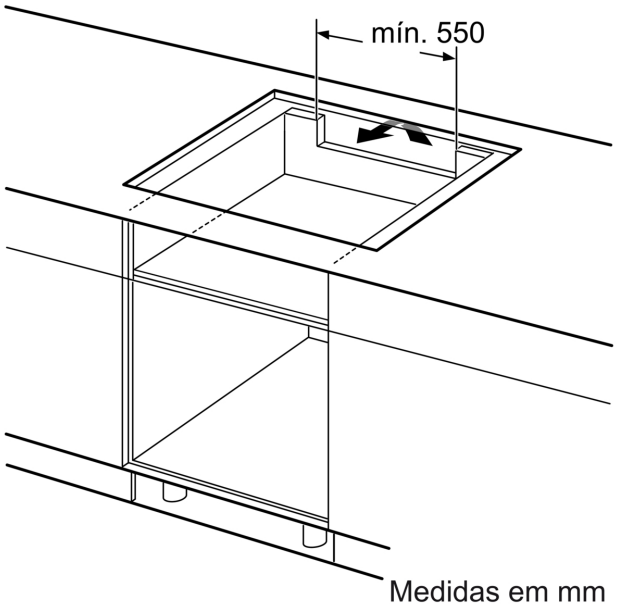
mín. 550
Medidas em mm