
Placa de indução Série 6000 Flex Bridge de 60 cm 631.00 €

TI64IG00FB



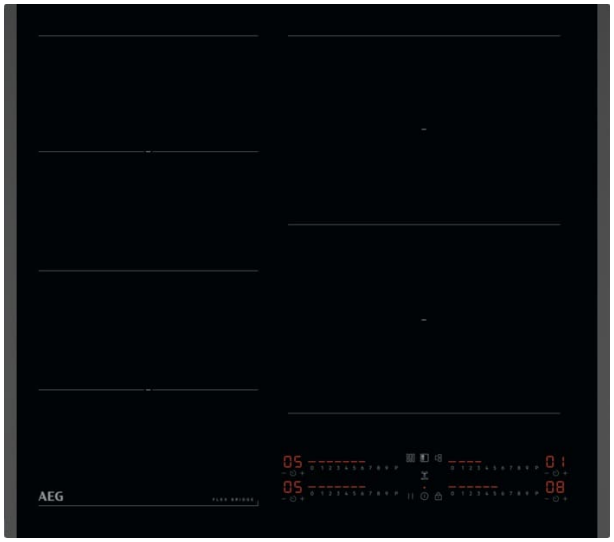

Versatilidade para todas as situações
Com a placa de indução 6000 FlexiBridge® pode personalizar a zona de aquecimento, combinando e controlando até 4 segmentos. É ideal para recipientes grandes ou compridos, ou para cozinhar vários pratos em simultâneo, que precisam de espaço extra.

Product Benefits & Features



Cozinha versátil com FlexiBridge®
A função FlexiBridge® permite-lhe personalizar as zonas de aquecimento, combinando e controlando até 4 segmentos de maneiras diferentes. É ideal para recipientes grandes ou compridos, ou quando precisa de cozinhar muitos pratos ao mesmo tempo.



Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide
Da fervura ao calor suave, passando pela potência média: quando precisar de mudanças de calor rápidas e frequentes para criar um prato, use o PowerSlide. Basta deslizar recipiente pelos segmentos de aquecimento, sem ter de parar para ajustar a temperatura enquanto cozinha.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres
A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido
A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

Cada zona de aquecimento cronometrada individualmente
Enquanto está a cozinhar numa zona de aquecimento pode aceder ao seu temporizador individual de forma rápida e conveniente através, através do display tátil. Como cada prato pode ser cronometrado com precisão, é garantido o controlo absoluto do processo de cozedura.

- Placa de indução
- Biselada
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda:2300/3200W/220mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 2300/3200W/220mm
- Zona de cozedura frente central: No,
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita: 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- Zona de cozedura posterior direita: 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Placa de indução Série 6000 Flex Bridge de 60 cm 631.00 €

TI64IG00FB

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Sinal Acústico	Sim
Tamanho (cm)	60	Bloqueio de segurança	Sim
Tipo de controlo	Tátil	PowerSlide	Sim
Moldura	Biselada 2 Lados	Ponte	Ponte dupla
Dimensões da placa	590x520	Pausa	Sim
Largura (em corte)	560	CountUp (temporizador individual)	Não
Profundidade (em corte)	490	Temporizador	Sim
Hob2Hood	Sim	Power	Sim
Cozedura assistida	Não	Aquecimento Residual	Sim
Voltagem, V	220-240/400V2N	Ignição eletrónica	Não
Potência máxima, W	7350	Termopar	Não
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/220mm	Cor	Preto
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	Frequência, Hz	50
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/220mm	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Funções	Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som, Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde	Ficha	Não inclui ficha
		Consumo em Modo Off (W)	0.3
		PNC	949 598 450
		EAN	7333394073514

