
AEG

Placa de indução Série 6000 Flex Bridge de 80 cm 1083.00 €

TI84IS00FB



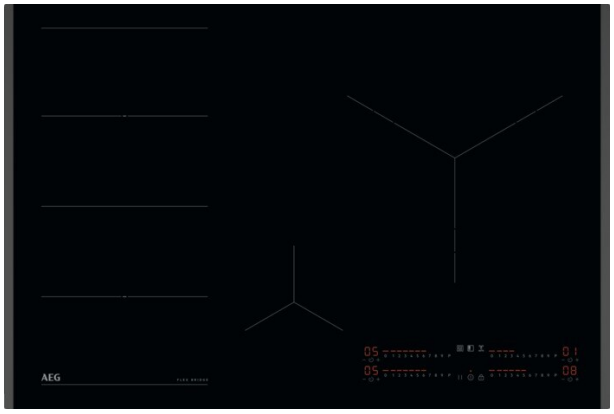

Versatilidade para todas as situações
Com a placa de indução 6000 FlexiBridge® pode personalizar a zona de aquecimento, combinando e controlando até 4 segmentos. É ideal para recipientes grandes ou compridos, ou para cozinhar vários pratos em simultâneo, que precisam de espaço extra.

Product Benefits & Features



Cozinha versátil com FlexiBridge®
A função FlexiBridge® permite-lhe personalizar as zonas de aquecimento, combinando e controlando até 4 segmentos de maneiras diferentes. É ideal para recipientes grandes ou compridos, ou quando precisa de cozinhar muitos pratos ao mesmo tempo.



Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide
Da fervura ao calor suave, passando pela potência média: quando precisar de mudanças de calor rápidas e frequentes para criar um prato, use o PowerSlide. Basta deslizar recipiente pelos segmentos de aquecimento, sem ter de parar para ajustar a temperatura enquanto cozinha.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres
A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



Zona Tripla XL, à medida dos seus recipientes
Quer use recipientes pequenos ou grandes, a zona Tripla XL adapta-se ao tamanho da panela ou frigideira que usar. É compatível com recipientes com base de 125 mm a 320 mm.



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido
A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

- Placa de indução
- Biselada
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda:2300/3200W/220mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 2300/3200W/220mm
- Zona de cozedura frente central: Indução, 1400/2500W/145mm
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita:
- Zona de cozedura posterior direita:
1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Placa de indução Série 6000 Flex Bridge de 80 cm 1083.00 €

TI84IS00FB

Product Specification

Tipo de placa	de indução
Tamanho (cm)	80
Tipo de controlo	Tátil
Moldura	Biselada 2 Lados
Dimensões da placa	780x520
Largura (em corte)	750
Profundidade (em corte)	490
Hob2Hood	Sim
Cozedura assistida	Não
Voltagem, V	220-240/400V2N
Potência máxima, W	7350
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/220mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/220mm

Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde , Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim
Bloqueio de segurança	Sim
PowerSlide	Sim
Ponte	Não
Pausa	Sim
CountUp (temporizador individual)	Não
Temporizador	Sim
Power	Sim
Aquecimento Residual	Sim
Ignição eletrónica	Não
Termopar	Não
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Cor	Preto
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não inclui ficha
Consumo em Modo Off (W)	0.3
PNC	949 598 394
EAN	7333394069975

